


モデル名

# LFRE-25

TestCenters

2.54mmピッチ  
(100mil)

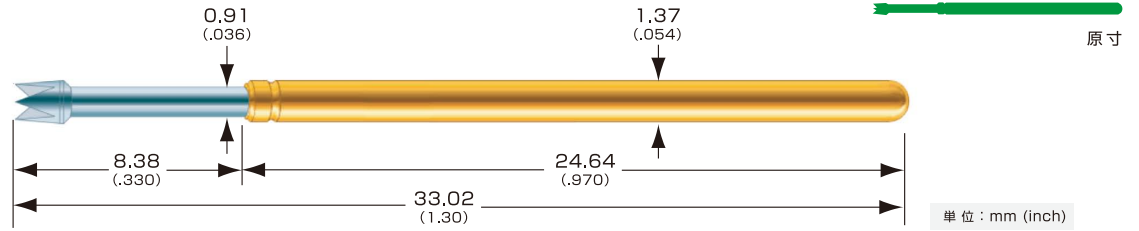

## 機械的仕様

フルストローク	6.35mm
推奨ストローク (2/3ストローク)	4.24mm
使用温度	-55℃~+105℃

## 電気的仕様 (定常状態)

最大電流	DC8アンペア (連続)
内部抵抗	8mΩ

## 材質及び仕上げ


ブランジャー	特殊合金、LFREメッキ
パーレル	リン青銅、両面金メッキ
スプリング	ピアノ線、ニッケルメッキ
ボール	ステンレス鋼

## スプリング荷重±20%

スプリングタイプ	初期	推奨ストローク時	
重 圧	6.5	75	184
超 重 圧	8	96	227
超々重圧	10	125	283
超々々重圧	12	144	340

単位: gf

## 先端形状

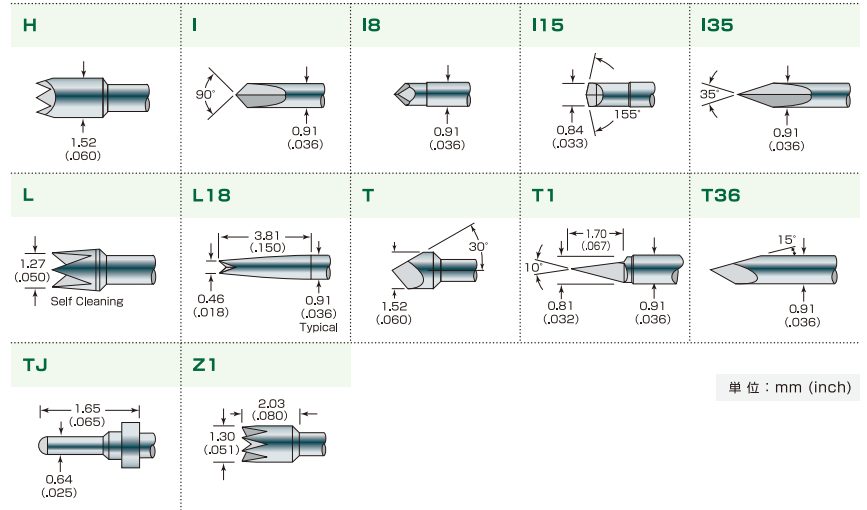


## リセプタクル仕様

取付穴寸法	1.70~1.80mm	
推奨ワイヤー	22~26AWG	
接 続 部	SPR-25W	クリン用(カシメ)又は プッシュオンターミナル用 (AMP60983-1又は同等品)
	SPR-25W-1	半田付け用
	SPR-25W-2	ワイヤーラッピング用 角ポスト
	SPR-25W-3	コネクタ用丸ポスト

## 材質及び仕上げ

本 体	ニッケルシルバー、両面金メッキ
ポ ス ト	リン青銅、金メッキ

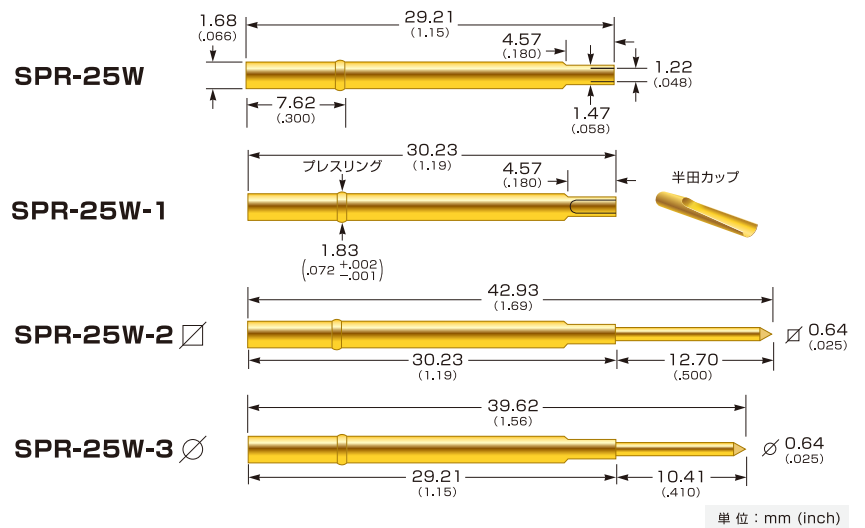

※上記仕様は予告無しに変更する場合がございます。

## ご注文方法

ご注文の際は、モデル名・先端形状・スプリング荷重をご指定ください。

Example: モデル名 **LFRE-25** 先端形状 **H** スプリング荷重 **6.5**