

単位：mm (inch)

機械的仕様

フルストローク	6.35mm
推奨ストローク	4.24mm
使用温度	標準：-55℃～+150℃ 超重圧：-55℃～+105℃

※-40℃を超える場合は、ご相談下さい。

電氣的仕様 (定常状態)

最大電流	DC8アンペア(連続)
内部抵抗	35mΩ

材質及び仕上げ


ブランジャー	ベリリウム銅、両面金メッキ
パーレル	ニッケルシルバー、両面金メッキ
スプリング	標準：ステンレス鋼、銀メッキ 超重圧：ピアノ線、銀メッキ
ボール	黄銅、金メッキ

スプリング荷重±20%

スプリングタイプ	初期	推奨ストローク時
標準	174	456
超重圧	2	1361

単位：gf

先端形状

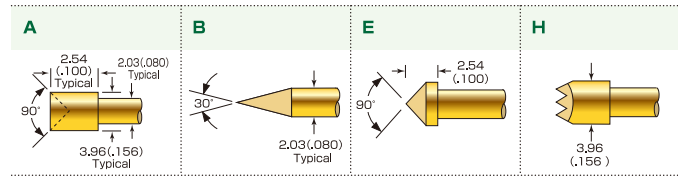


単位：mm (inch)

リセプタクル仕様 ※使用方法はP3をご参照願います。

取付穴寸法	3.58～3.63mm	
推奨ワイヤー	22～26AWG	
接続部	SPR-5W	クリップ用(カシメ)又は プッシュオンターミナル用 (AMP61260-1又は同等品)
	SPR-5W-1	半田付け用

材質及び仕上げ

本体	ニッケルシルバー、両面金メッキ
----	-----------------

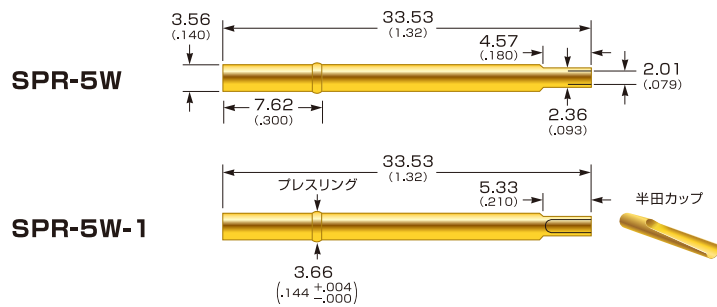

単位：mm (inch)