

# 高電流プローブ

モデル名

## HCP-25 HCP-13 HCP-14/15

TestCenters

2.54mmピッチ (100mil)

3.18mmピッチ (125mil)

4.75mmピッチ (187mil)



### 機械的仕様

フルストローク	6.35mm
推奨ストローク	4.24mm
使用温度	-55℃~+150℃

※-40℃を超える場合は、ご相談下さい。

### 電氣的仕様 (定常状態)

最大電流 (HCP-25)	10アンペア
最大電流 (HCP-13)	15アンペア
最大電流 (HCP-14)	25アンペア
最大電流 (HCP-15)	35アンペア
内部抵抗	25mΩ

### 材質及び仕上げ

ブラジジャー	ベリリウム銅、金メッキ
パーレル	リン青銅、銀下地、両面金メッキ
スプリング	ステンレス鋼、銀メッキ
ポール (HCP-25)	ステンレス鋼
ポール (HCP-13,14,15)	ステンレス鋼

### スプリング荷重±20%

スプリングタイプ	初期	推奨ストローク時
HCP-25	37	113
HCP-13	41	128
HCP-14	24	136
HCP-15	107	456

単位: gf

### リセプタクル仕様


※使用方法はP3をご参照願います。

HCP-13	SPR-3シリーズ(18ページ)
HCP-14	SPR-4シリーズ(19ページ)
HCP-15	SPR-5シリーズ(20ページ)
HCP-25	SPR-25シリーズ(7ページ)




※上記仕様は予告無しに変更する場合がございます。

### HCP-25

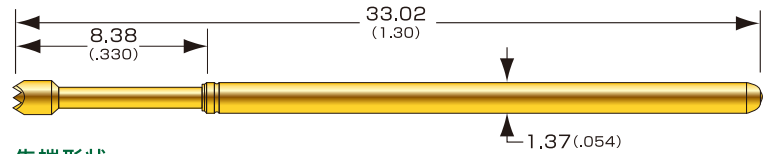


#### 先端形状

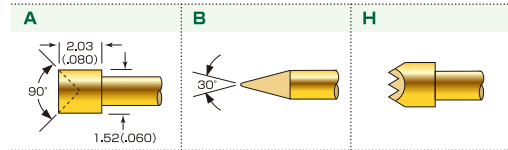


原寸


### HCP-13

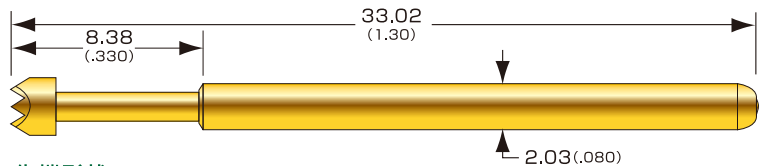


#### 先端形状

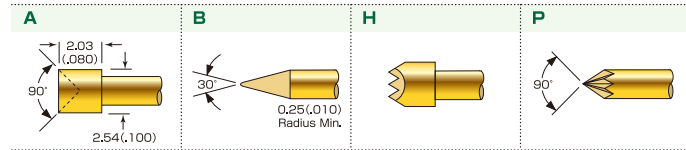


### HCP-14

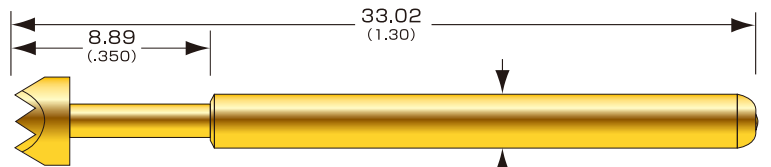


#### 先端形状

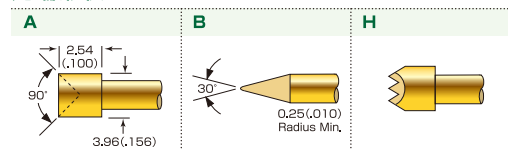

### HCP-15

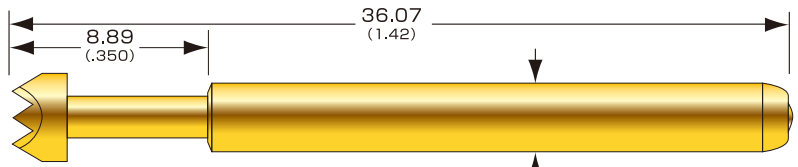

#### 先端形状

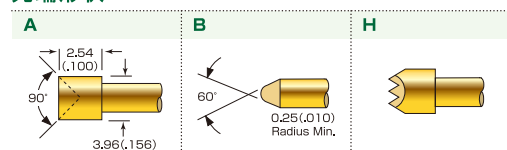

単位: mm (inch)

### ご注文方法

ご注文の際は、モデル名・先端形状をご指定ください。

Example: モデル名 **HCP-25** 先端形状 **A**