

機械的仕様

フルストローク	2.54mm
推奨ストローク	1.70mm
使用温度	-55℃~+150℃

※-40℃を超える場合は、ご相談下さい。

電氣的仕様 (定常状態)

最大電流	DC3アンペア(連続)
内部抵抗 (HPA-1)	35mΩ

材質及び仕上げ


プランジャー (HPA-1)	ベリリウム銅、金メッキ
パレル	リン青銅、両面金メッキ
スプリング	ステンレス鋼、銀メッキ

スプリング荷重±20%

スプリングタイプ	初期	推奨ストローク時
標準	31	71
重圧 1	37	128

単位: gf

先端形状

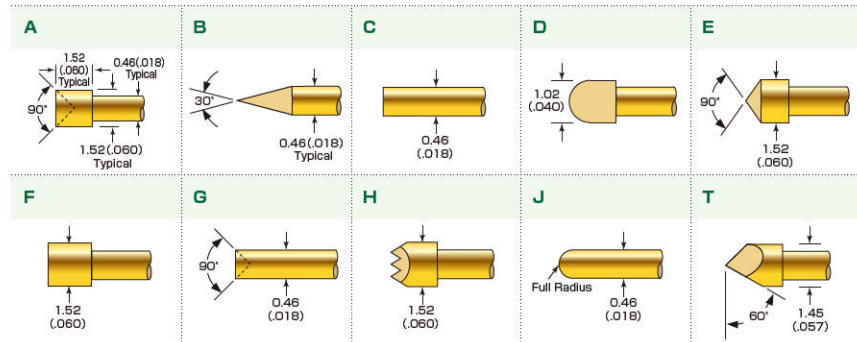

※上記以外の先端形状をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。


単位: mm (inch)

リセプタクル仕様 ※使用方法はP3をご参照願います。

取付穴寸法	1.35~1.40mm	
推奨ワイヤー	24~28AWG	
接続部	SPR-1W	クリップ用(カシメ)
	SPR-1W-1	半田付け用
	SPR-1W-2	ワイヤーラッピング用
	SPR-1W-2M	ワイヤーラッピング用

材質及び仕上げ

本体	ニッケルシルバー、両面金メッキ
ポスト	リン青銅、金メッキ

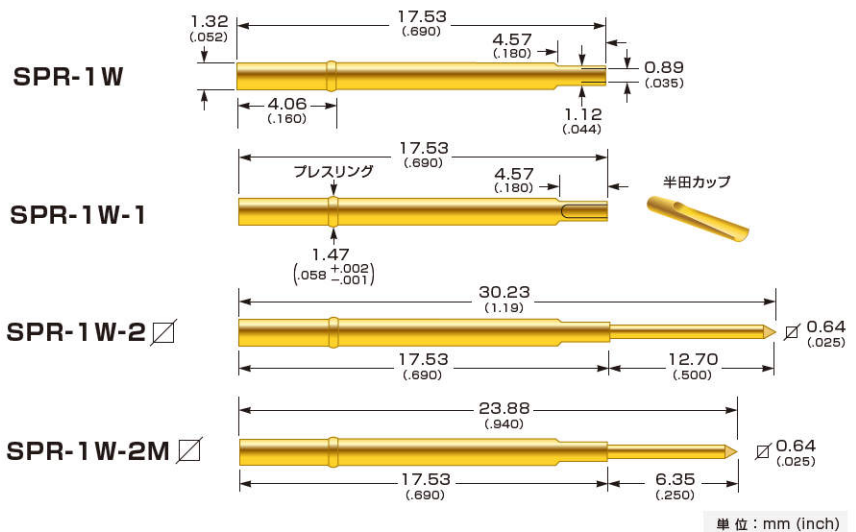

単位: mm (inch)