

機械的仕様

フルストローク	1.91mm
推奨ストローク	1.27mm
使用温度	-55℃～+150℃

※-40℃を超える場合は、ご相談下さい。

電氣的仕様 (定常状態)

最大電流	DC2アンペア(連続)
内部抵抗	35mΩ

材質及び仕上げ


ブラジジャー	ベリリウム銅、金メッキ
バーレル	ニッケルシルバー、両面金メッキ
スプリング	ステンレス鋼、銀メッキ

スプリング荷重±20%

スプリングタイプ	初期	推奨ストローク時
標準	23	50

単位：gf


先端形状

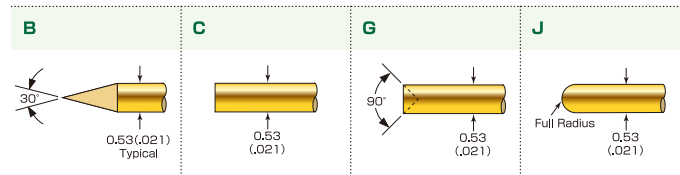

※上記以外の先端形状をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。

単位：mm (inch)

〈使用例〉

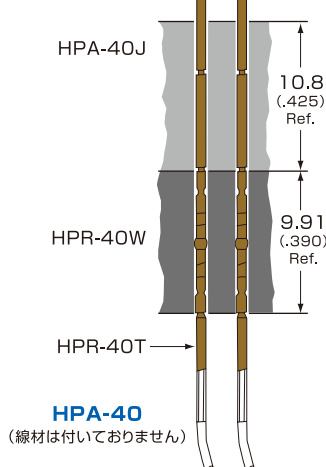

リセプタクル仕様 ※使用方法はP3をご参照願います。

取付穴寸法	0.72～0.75mm	
推奨ワイヤー	28～30AWG	
接続部	HPR-40W	クリップ用(カシメ)
	HPR-40T	プラグインターミナル

材質及び仕上げ

本体	ニッケルシルバー、両面金メッキ
----	-----------------

