

機械的仕様

フルストローク	6.35mm
推奨ストローク	4.24mm
使用温度	-55℃～+150℃

※-40℃を超える場合は、ご相談下さい。

電氣的仕様 (定常状態)

最大電流	DC8アンペア(連続)
内部抵抗	8mΩ

材質及び仕上げ


ブランジャー	特殊合金、LFREメッキ
パーレル	リン青銅、両面金メッキ
スプリング	ステンレス鋼
ボール	ステンレス鋼

スプリング荷重±20%

スプリングタイプ	初期	推奨ストローク時
重圧	6	73
超重圧	8	81
超々重圧	10	50
超々々重圧	12	127

単位: gf

先端形状

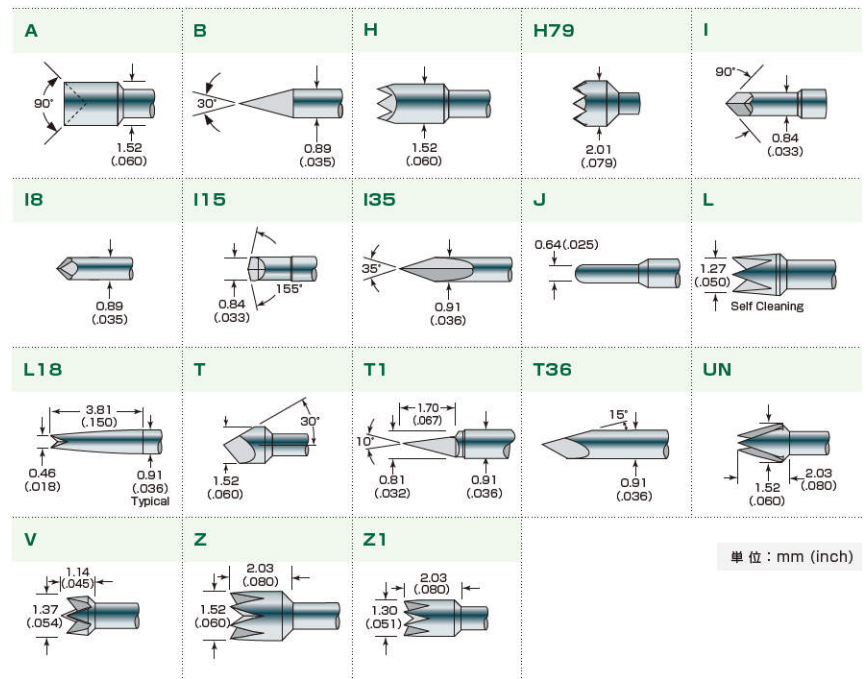

リセプタクル仕様 ※使用方法はP3をご参照願います。

取付穴寸法	1.70～1.80mm	
推奨ワイヤー	22～26AWG	
接 続 部	SPR-25W	クリップ用(カシメ)又は プッシュオンターミナル用 (AMP60983-1又は同等品)
	SPR-25W-1	半田付け用
	SPR-25W-2	ワイヤーラッピング用 角ポスト
	SPR-25W-3	コネクター用丸ポスト

材質及び仕上げ

本体	ニッケルシルバー、両面金メッキ
ポスト	リン青銅、金メッキ

