

機械的仕様

フルストローク (LTP-25)	10.16mm
フルストローク (LTP-25TJ)	8.60mm
推奨ストローク	8.05mm
使用温度	-55°C~+105°C -55°C~+150°C(超重圧)

※-40°Cを超える場合は、ご相談下さい。

電氣的仕様 (定常状態)

最大電流	DC8アンペア(連続)
内部抵抗	8mΩ

材質及び仕上げ


プランジャー	ベリリウム銅、金メッキ
パーレル	リン青銅、両面金メッキ
スプリング	ピアノ線 ステンレス鋼(超重圧)
ボール	ステンレス鋼

スプリング荷重±20%

スプリングタイプ	初期	推奨ストローク時
標準	4	31
重圧	6	28
超重圧	8	21

単位: gf

先端形状

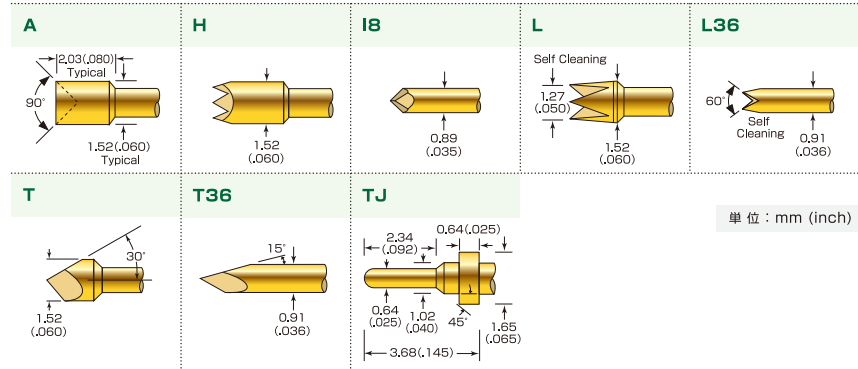


リセプタクル仕様 ※使用方法はP3をご参照願います。

取付穴寸法	1.70~1.80mm	
推奨ワイヤー	22~26AWG	
接続部	SPR-25W	クリンプ用(カシメ)又は プッシュオンターミナル用 (AMP60983-1又は同等品)
	SPR-25W-1	半田付け用
	SPR-25W-2	ワイヤーラッピング用 角ポスト
	SPR-25W-3	コネクタ用丸ポスト

材質及び仕上げ

本体	ニッケルシルバー、両面金メッキ
ポスト	リン青銅、金メッキ

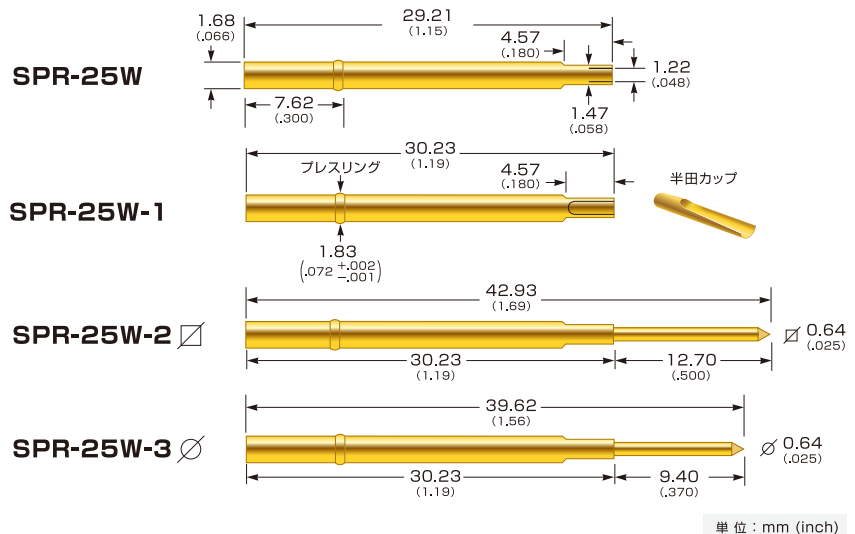

※上記仕様は予告無しに変更する場合がございます。

ご注文方法

ご注文の際は、モデル名・先端形状・スプリング荷重をご指定ください。

Example: モデル名 **LTP-25** 先端形状 **A** スプリング荷重 **4**